

Пробозаборное устройство трубчатого типа.


Устройство пробозаборное трубчатого типа предназначено для отбора проб товарной нефти и нефтепродуктов из трубопроводов с условным диаметром от 80 до 400 мм и давлением от 4,0 до 6,3 МПа и разработанные в соответствии ГОСТ 2517-2012.

Средняя наработка на отказ – 5000 часов.

Средний срок службы – 8 лет.



Обозначение устройства пробозаборного трубчатого типа	Рисунок	Усло выны й прох од DN, мм.	PN, МПа	Размеры, мм.						Площадь поперечн ого сечения, мм2	Масса зонда, кг.	Масса устрой ства, кг.		
				а	Н	Н1	Н2	Н3	L				L1	
ЗОНД-80-4,0	1	80	4	–	472	363	130	84	222	125	1963	3,96	20,21	
ЗОНД-100-4,0		100		–	481	372	139					4,01	20,23	
ЗОНД-150-4,0	2	150		48	592	448	175	94	260		1592	6,986	39,52	
ЗОНД-200-4,0		200		66	640	478	205					7,18	39,61	
ЗОНД-250-4,0		250		83	684	505	232					7,373	39,76	
ЗОНД-300-4,0		300		100	727	531	258					7,522	39,88	
ЗОНД-350-4,0		350		116	771	558	284					7,732	40,01	
ЗОНД-400-4,0		400		131	804	577	304					7,808	40,01	
ЗОНД-80-6,3	1	80	6,3	–	514	398	147	101	230	147		1963	4,04	31,02
ЗОНД-100-6,3		100		–	523	407	156						4,08	31,03
ЗОНД-150-6,3	2	150		48	660	508	205	124	295		1592	7,07	60,02	
ЗОНД-200-6,3		200		66	706	538	235					7,265	60,11	
ЗОНД-250-6,3		250		83	752	565	262					7,438	60,25	
ЗОНД-300-6,3		300		100	795	591	288					7,607	60,39	
ЗОНД-350-6,3		350		116	837	617	314					7,773	60,54	
ЗОНД-400-6,3		400		131	876	641	338					7,928	60,68	

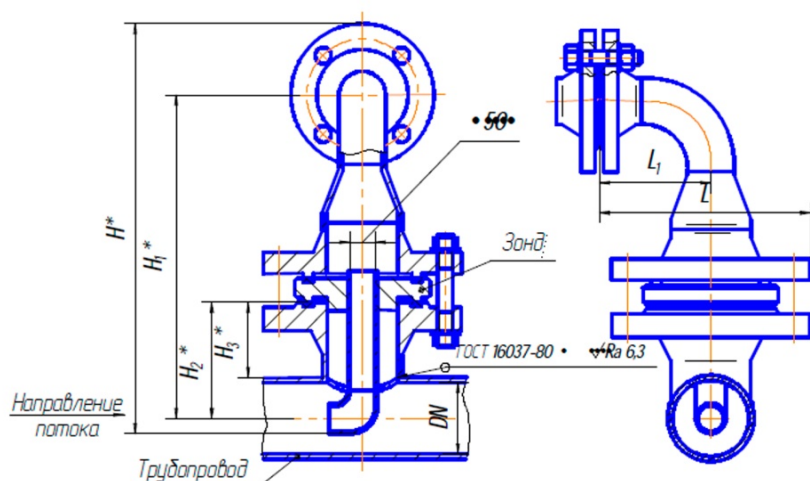

ИСПОЛНЕНИЕ №1.

Рис. а


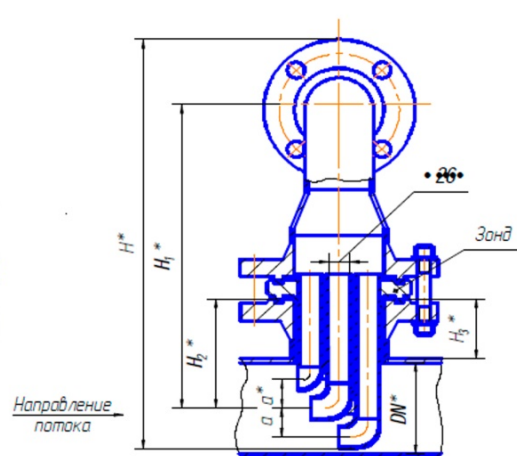


Рис. б (вид сбоку – см. рис. а)



ИСПОЛНЕНИЕ №2

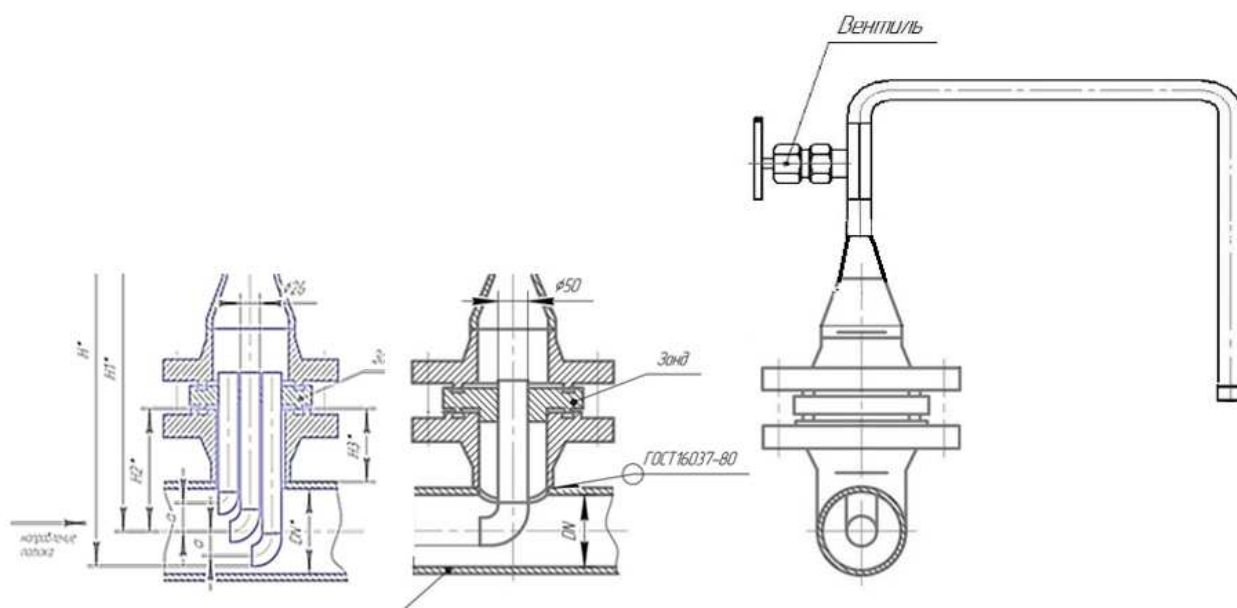

Омега Энергетик

ООО «ОмегаЭнергетик» www.omegaen.ru
 443107, Россия, г. Самара, а/я 14948
 ИНН 6311073940 КПП 631301001 ОГРН 1046300026959
omegaenergetik@mail.ru, omegaen@inbox.ru
 +7 (846) 922-74-30, +7 (846) 922-74-05,
 +7 (846) 922-74-29, +7 (846) 278-74-52, +7(846) 957-50-05